

Warszawa, 9 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz drukarki fiskalnej POSNET THERMAL XL we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:

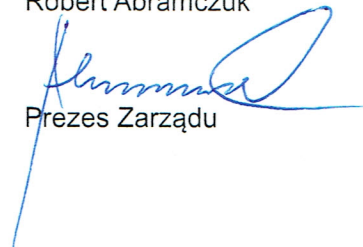
program pracy kasy POSNET THERMAL XL 3.02
program aplikacyjny POSNET THERMAL XL 3.02
program archiwizujący POSNET ARCHIWIZATOR 2.20

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 8 rok 2018

Data: 8 marca 2018 r.

Podpis: Robert Abramczuk


Prezes Zarządu

KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET THERMAL XL	
PRODUCENT KASY/ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
WYMIARY KASY (szerokość x wysokość x głębokość)	158 x 242 x 232 [mm] wersja z wyświetlaczem na rurze 125 x 149 x 171 [mm] wersja z wyświetlaczem na pokrywie 125 x 139 x 171 [mm] wersja z wyświetlaczem wolno-stojącym	
MASA KASY	~1,9 kg	
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Zasilacz zewnętrzny Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 24 V DC Prąd zasilania DC [A]: 1-5 Pobór mocy [W]: 120 (dla pełnego obciążenia kasy), 1,7 (minimalny)	
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	250 000 PLU Zewnętrzna baza towarowa i wbudowany algorytm przypisań stawek PTU.	
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 mm do 40 znaków do 80 znaków	
TYP DRUKARKI PRODUCENT	CAPD247 SEIKO	PT54 PRT
	Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny).	
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40 °C	
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE\OFF LINE)	ON LINE	
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE	
INTERFEJSY / TYPY	1. COM1 2. USB 3. ETHERNET 4. SZUFLADA KASOWA – napięcie sterujące 6/12/18/24V (wybierane programowo) Interfejsy wymienione w punktach 1 i 2 obsługują wymiennie następujące protokoły komunikacyjne: POSNET (sprzedaż), THERMAL (sprzedaż), monitor transakcji, TCP/IP z protokołem FSP (odczyt danych z kopii elektronicznej). Ethernet: sprzedaż, dostęp do dodatkowych usług jak monitor transakcji, odczyt kopii elektronicznej, etc.	
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7 (A..G)	
PRZEZNACZENIE KASY	1. Ogólne. Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży. 2. Apteczna. Dla aptek, prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych. 3. Wolnoćłowa. Dla podmiotów prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych w strefach wolnoćłowych. Żadna z w/w opcji przeznaczenia kasy nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy. Wyboru opcji przeznaczenia drukarki dokonuje się przed fiskalizacją urządzenia. Po zafiskalizowaniu drukarki nie jest możliwa zmiana trybu pracy.	
KASA ¹⁾	STACJONARNA	PRZENOŚNA
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	POSNET THERMAL XL 3.02 0BA0044FC07C64F3555FB8BA6DA508DCA17C9E1A	
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	BRAK OZNACZENIA	

OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 2.20
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 2.20
OPCJE KASY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryb pracy kasy: <ol style="list-style-type: none"> a) standardowy (Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.) b) apteczny (Dla aptek, prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych.) c) wolnołowy (Dla podmiotów prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych w strefach wolnołowych.) 2. Wyświetlacz klienta: <ol style="list-style-type: none"> a) LCD 2x20 zintegrowany z obudową drukarki. b) OLED 2x20 zintegrowany z obudową drukarki (na pokrywie). c) LCD 2x20 wolnostojący. d) LCD 2x20 podwieszany/wolnostojący 3. Mechanizmy drukujące: <ol style="list-style-type: none"> a) CAPD247 – SEIKO b) PT54 – PRT

¹⁾ Niepotrzebne skreślić